





KINOPROKAT[®]

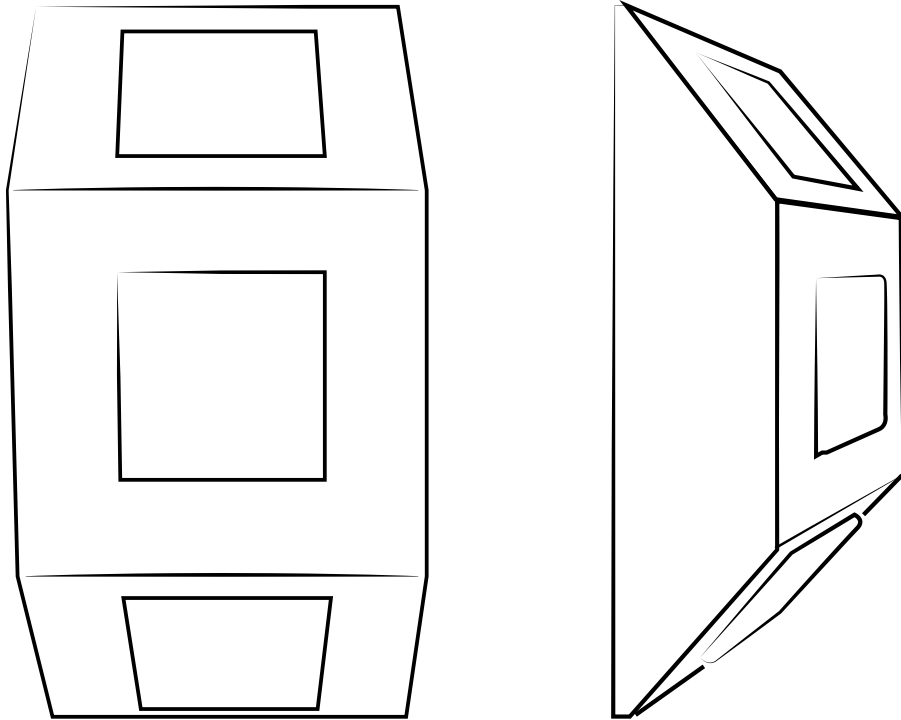

KINOWALLLAMP^{PRO}

50W 12V 4100K

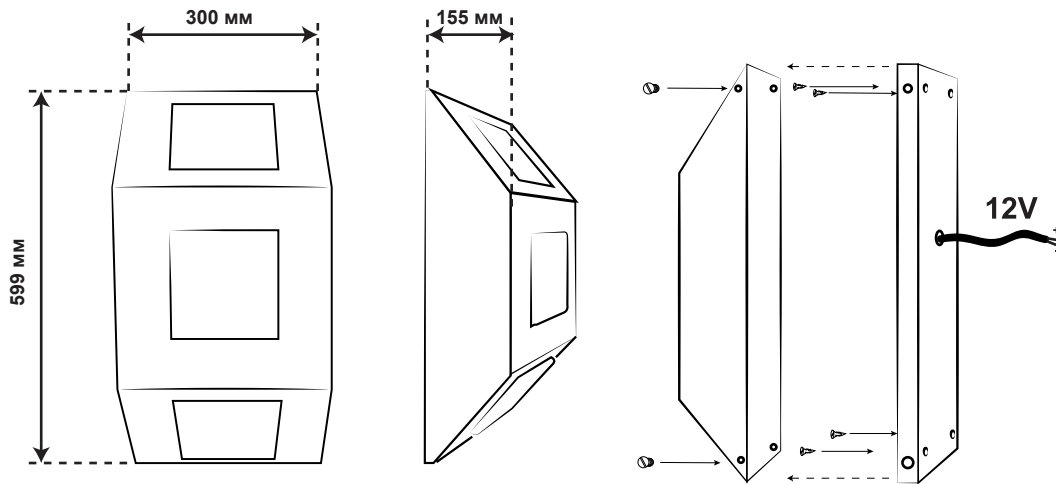

Техніка безпеки

1. Монтаж, демонтаж і обслуговування світлодіодних світильників здійснюються при вимкненому живленні мережі.
2. Виключіть потрапляння вологи на світильник. При попаданні вологи всередину необхідно відключити світильник від мережі живлення до перевірки його фахівцем.
3. Всі електричні з'єднання повинні бути надійно захищені від вологи.
4. Оберегайте світильник від ударів і вібрацій, не піддавайте його механічним навантаженням.
5. Світильник не можна використовувати з пошкодженим корпусом.
6. При виборі місця установки світильника дотримуйтесь правил установки світлодіодних пристроїв.
7. Рекомендуємо виключити установку та експлуатацію світильника в приміщеннях підвищеної вологості, ступінь захисту даного приладу відповідає IP 40.
8. Рекомендуємо виключити установку світильника поблизу нагрівальних приладів.
9. Експлуатація світильника повинна проводитися далеко від хімічно активного середовища, горючих матеріалів і легкозаймистих предметів.
10. Рекомендуємо припинити використання світильника, якщо світіння стало тьмяним або почало блимати.
11. Заборонено експлуатацію світильника з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань. Дотримуйтесь цих заходів пожежної безпеки.
12. Для збільшення терміну служби світлотехніки рекомендуємо оглядати світильник на предмет забруднень і механічних пошкоджень не рідше 1 разу на рік.
13. Регулярно перевіряйте електричні з'єднання і цілісність електромереж.
14. Увага! Якщо світлодіодний світильник вийшов з ладу, його не можна ремонтувати і намагатися відновлювати! Несанкціоноване розбирання світильника і технічне втручання веде до втрати гарантійного обслуговування.
15. Не рекомендуємо дивитися безпосередньо на ввімкнений світильник.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність:	50 W
Напруга живлення:	12 V
Світловий потік:	3600 lm
Температура світла:	4100 K
Кут розсіювання:	100°
Ступінь захисту:	IP 40
Термін придатності:	50000 годин
Матеріал:	залізо/ПМАА
Гарантія:	3 роки
Діапазон температури:	от - 10 до 35°C
Габаритні розміри:	599x300x155
Вага:	6 kg

Монтаж

Монтаж світлодіодного світильника повинен бути проведений так, щоб забезпечити надійну фіксацію і зручну схему розташування світильників.
Спосіб монтажу: навісний.

Монтаж світильника:

- 1) Провести провід через задню кришку.
- 2) Прикрутити задню частину світильника через отвори до площини за допомогою саморізів;
- 3) Підключити 12 В провід відповідно до зазначеної полярності;
- 4) Монтаж основного корпусу.