




**KINOPROKAT<sup>®</sup>**

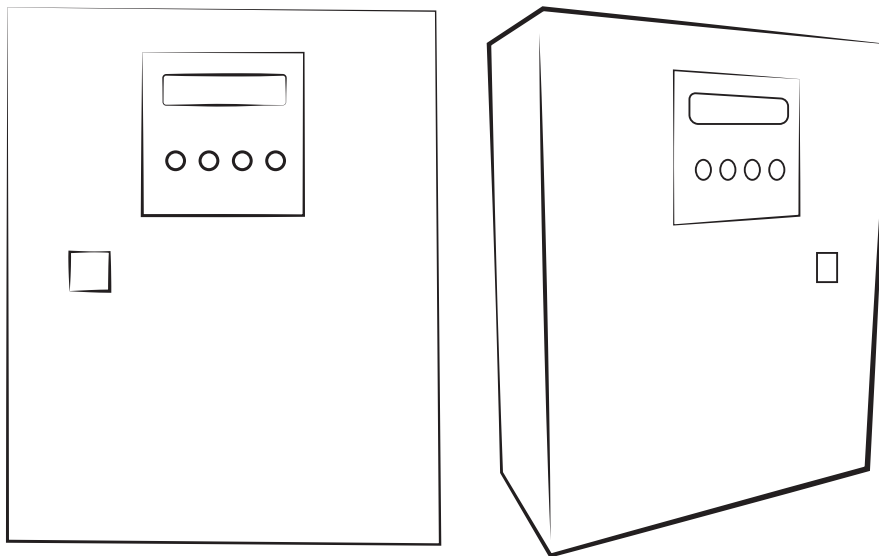

**KINODIMMER<sup>PRO</sup>**

**v 1.2**

## ОСОБЛИВОСТІ:

---

- ПОВНА АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ЗАВДЯКИ СИНХРОНІЗАЦІЇ З УСІМА ВИДАМИ КІНОТЕАТРАЛЬНИХ СЕРВЕРІВ;
- МОЖЛИВІСТЬ НАЛАШТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДОВОЇ панель, ПУЛЬТА, WI-FI З'ЄДНАННЯ \*;
- П'ЯТЬ ПОВНІСТЮ НАЛАШТОВУВАНИХ КАНАЛІВ: 1 шт. - 220В, 2 шт. - 12-24В, 2 шт. ДИСКРЕТНІ (ON / OFF);
- 7 МІТОК ЗАТЕМНЕННЯ;
- СУМІСНИЙ З МЕРЕЖЕЮ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОГО ОПОВІЩЕННЯ;
- ФУНКЦІЯ АВАРІЙНОГО ВКЛЮЧЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ В ОБХІД ЕЛЕКТРОНІКИ ПРИЛАДУ;
- КОМПАКТНІ ГАБАРИТИ;
- ЗРУЧНІСТЬ І ПРОСТОТА МОНТАЖУ;

\* При додатковому замовленні обладнання

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

---

- Не здійснюйте монтаж і демонтаж обладнання при включеному електроживленні.
- Дотримуйтеся полярності при підключенні обладнання.
- Не допускайте замикання в вихідних проводах. Це може привести до виходу диммера з ладу.
- Встановлюйте обладнання в добре провітрюваному місці. Не встановлюйте в закриті місця, а також поблизу нагрівальних приладів.
- Не використовуйте прилад в приміщеннях з підвищеною вологістю, а також в приміщеннях з підвищеним вмістом хімічно активних речовин.
- Ніколи не використовуйте одночасно з пристроєм електронні трансформатори для галогенних ламп.
- Якщо при включенні обладнання система не запрацювала належним чином, не намагайтеся усунути причину самостійно. Знеструмте пристрій, зв'яжіться з нами і доставте нам несправний прилад.

## МОНТАЖ

---

Монтаж приладу повинен проводитися спеціалістом.

## **ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ:**

---

**НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ** - 220В 50Гц.

**ТИП УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ** - фазоімпульсний (220), ШІМ (12-24В), дискретний.

**КІЛЬКІСТЬ КАНАЛІВ** - 5 шт. (1 - 220В, 2 ШІМ- 12-24 В .. 2 - ДИСКРЕТНИХ (ON / OFF)).

### **ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ:**

- ФАЗОВИЙ КАНАЛ 220В - 5 кВт. (ПЕРЕДБАЧЕНА РОБОТА З ДІММІРУЄМИМИ LED-лампами);
- ШІМ 12-24В - 2 КАНАЛУ. МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ І ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗОВНІШНІХ БП І ПІДСИЛЮВАЧІВ;
- ЗДАТНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО БЛОКУ (БЕЗ ПІДСИЛЮВАЧА) - ВИХІД ШІМ: 50мА (ТТЛ);
- ДИСКРЕТНІ КАНАЛИ 2 шт. - ВІДКРИТИЙ КОЛЛЕКТОР (ОК) 100мА 12-30В.

**РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА** - 0 - +40 С.

### **УПРАВЛІННЯ:**

- ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ;
- ПУЛЬТ;
- АДАПТЕР ЛІНІЙ GPIO ПРОЕКТОРА;
- WIFI.